



**Allestimento modulare in 2WD, 4 WD, con o senza ASSALE OSCILLANTE e STABILIZZATORI**

**Disponibile in 3 motorizzazioni:**


- Elettrica 7kW AC a batterie
- Diesel Yanmar 3TNV76 18 kW
- Bienergia (7 kW AC / 18 kW)

**Trazione alla massima altezza con il massimo carico ammesso anche nella estensione della piattaforma**

**Estensione piattaforma 1500 mm**

**Nuova forbice per una migliore stabilità e confort di utilizzo**

**Persone ammesse in piattaforma 4**

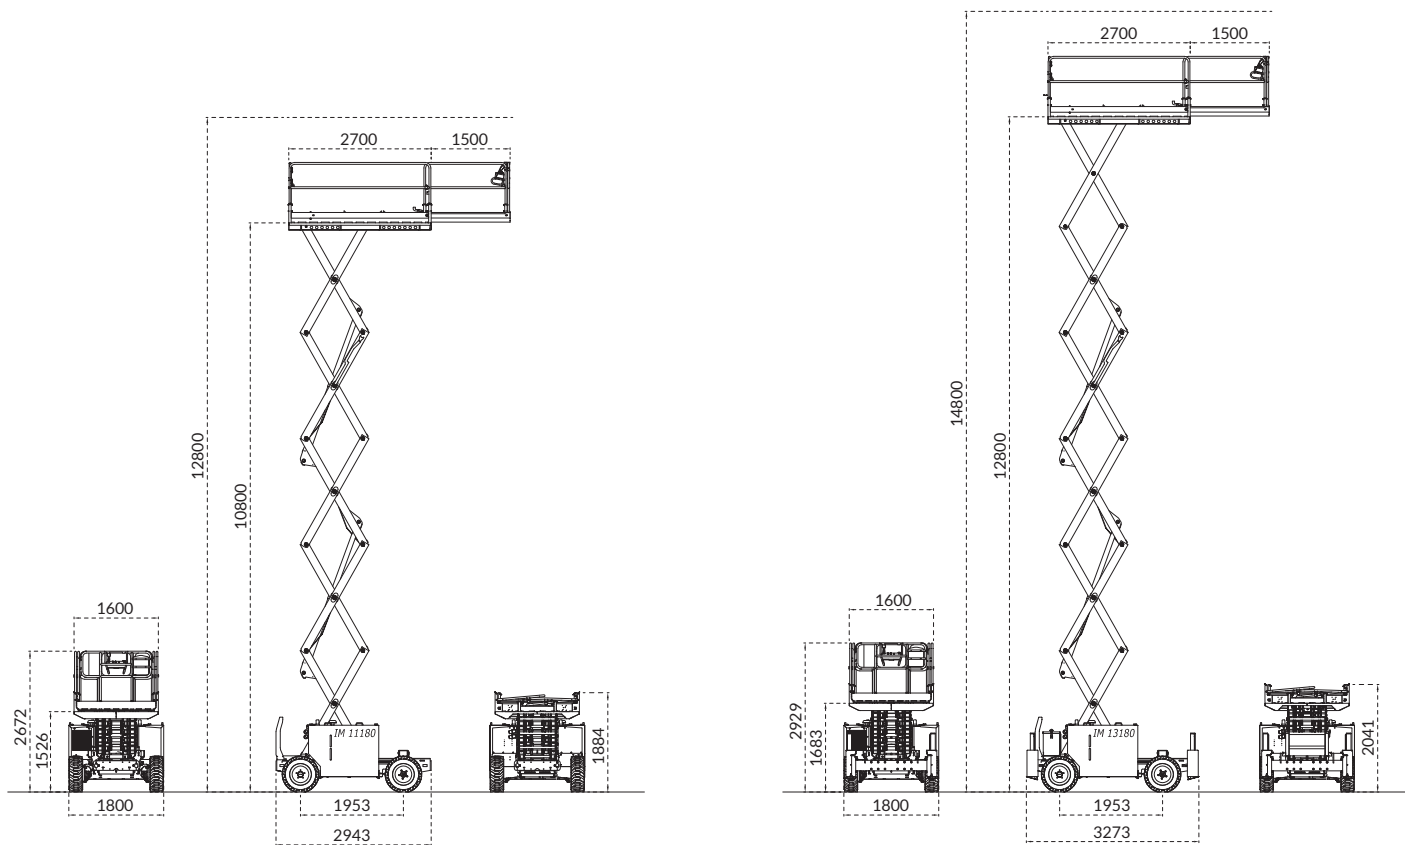

	Altezza massima di lavoro	Portata su Ruote / su Stabilizzatori	Altezza a macchina chiusa	Lunghezza senza / con Stabilizzatori	Larghezza	Peso	Capacità batterie (minima)	Estensione piattaforma
	mm	kg	mm	mm	mm	kg	V / Ah	mm
IM 11180 E	12800	500 / 600	2672	2943 / 3265	1800	4100	48 / 300	1500
IM 11180 D	12800	500 / 600	2672	2943 / 3265	1800	4050	48 / 300	1500
IM 11180 DE	12800	500 / 600	2672	2943 / 3265	1800	4050	48 / 300	1500
IM 13180 E	14800	400 / 500	2829	2943 / 3265	1800	4500	48 / 300	1500
IM 13180 D	14800	400 / 500	2829	2943 / 3265	1800	4500	48 / 300	1500
IM 13180 DE	14800	400 / 500	2829	2943 / 3265	1800	4650	48 / 300	1500



**IMER International S.p.A.**  
**Access Platforms Division**  
 Via San Francesco d'Assisi 8 - 46020 Pegognaga (MN) Italia  
 Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855  
[www.imergroup.com](http://www.imergroup.com)